

ガス抜き棒のご提案

株式会社 ナカヤマ

最近の高圧造型機のスクイズ圧が高い為、抗圧力が上がっています。(2.0kg/cm²~2.5kg/cm²)
したがって、通気度現象により中子の燃焼ガス排出が減少、ガス欠陥につながっているケースがあります。

その対策としてガス抜き棒を推奨しております。

使用可能高圧造型機:

FBM FCMX FBO FBOX AMF

【選定】


伸び縮み式ガス抜き棒: プレートが接触する高さでスクイズ後の高さで選定。

実績例) 全長142mm ストローク35mm 取付M12


全長200mm ストローク70mm 取付M14




注) 写真は全長200mm (上写真: 縮んだ状態)

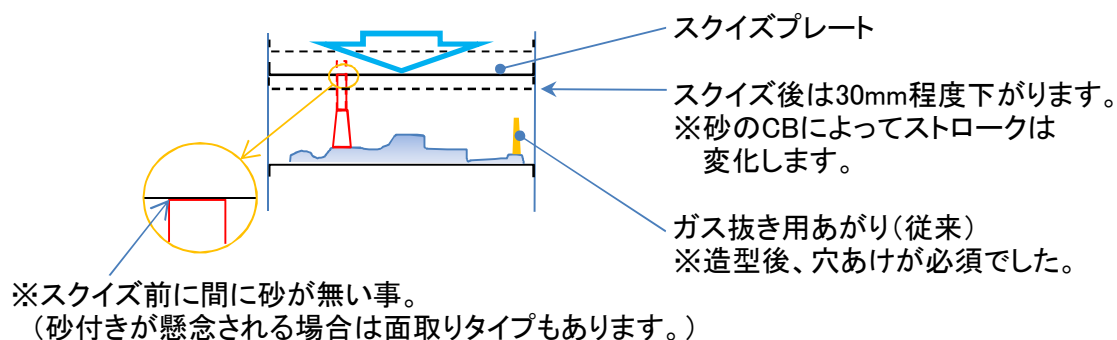

【ブロー時】

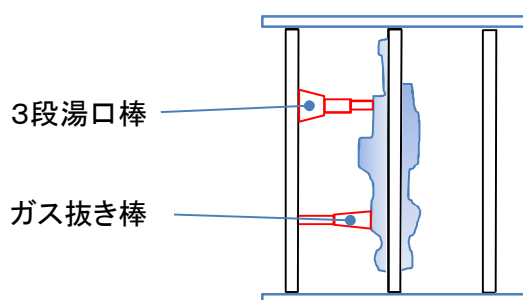

【施工例】



ガスが抜けにくい箇所に立てて使用した例です。